

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-M Metálica

Principais Características



- * 3 entradas de cabos
- * Grau de proteção IP 65
- * Cabeçotes intercambiáveis entre todos os corpos
- * Longa vida mecânica
- * Conformidades IEC 60947-5-1, VDE 0660-200, DIN en 50041
- * Certificação : CCC, CE

Características Técnicas

Característica dos Corpos

Materiais	Invólucro	Zamak injetado pintado
	Cabeçote	Alumínio e plástico injetado
	Pistão	Aço
	Tampa	Alumínio
Proteção		IP 65
Vida mecânica		10 x 10 ⁶
Dimensão do Corpo (L x P x H)		63 x 30 x 64mm
Temperatura ambiente	Serviço	-10°C ~ +60°C
	Estocagem	-20°C ~ +80°C
Peso - corpo com contatos		210g aprox.


Característica dos Contatos

Tensão do emprego U _e	10A 380V
Tensão de isolamento U _i	500V
Tensão de impedância U _{imp}	6KV
Capacidade elétrica	15A 220V
	10A 380V
Tipo	Ação brusca
Vida elétrica	200.000
Numero de contato	1NA+!NF


Designação	Referência	figura
Cabeçote com movimento retilíneo		
Pistão em aço para ataque vertical	BFC-M110	1
Pistão com roldana em aço para ataque por came	BFC-M102	2
Alavanca com roldana termoplástica 1 sentido lateral	BFC-M121	3
Cabeçote com movimento angular		
Alavanca com roldana termoplástica 2 sentido lateral	BFC-M115	4
Alavanca regulável com roldana em termoplástico	BFC-M141	5
Cabeçote multidirecional, elemento de comando flexível		
Haste flexível, acionamento em todos as direções	BFC-M106	6

Medidas Dimensionais


BFC-M110 (1)

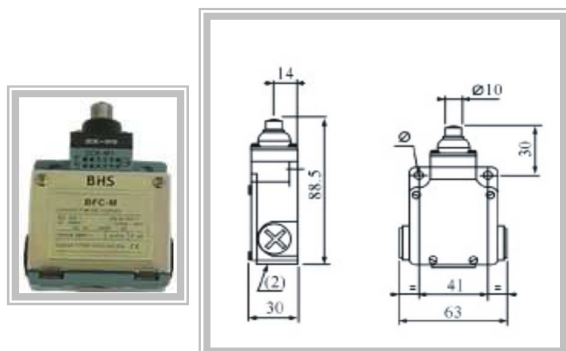


BFC-M121 (3)

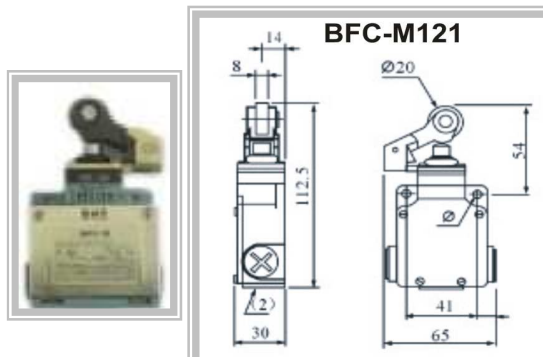


BFC-M102 (2)

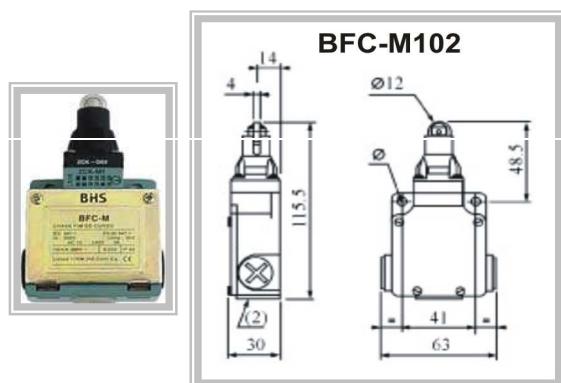

BFC-M106 (6)

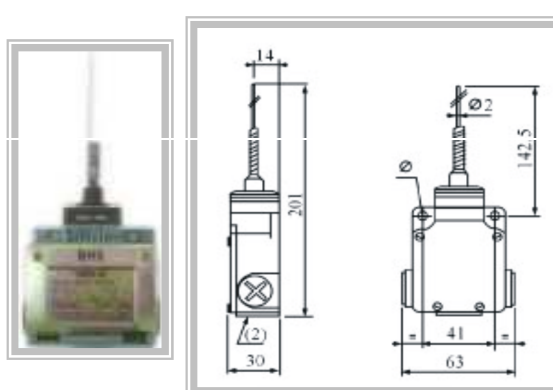

BFC-M115 (4)

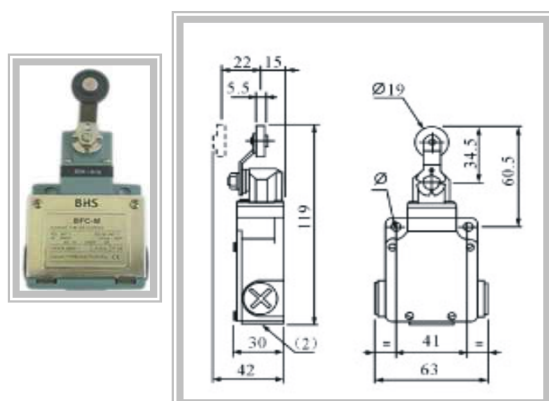

BFC-M141 (5)

