


BLTL - 605... - Colunas Luminosas (LED)



- * Alimentação direta,
- * 8 Led's BRANCO por módulo,
- * Com ou Sem Alarme Sonoro,
- * Duas funções de emissão de luz a escolher: Fixa ou Piscante no mesmo aparelho.
- * Fixa com alarme sonoro ou Piscante com alarme sonoro.
- * Formas de instalação: vertical ou lateral.
- * De alta eficiência, prova da água e corrosão.
- * Diversas cores lentes: vermelho, verde, ambar, branca e azul

BLTL-605 .TW.. - COLUNAS LUMINOSAS SEM ALARME

(Luz Fixa ou Piscante)

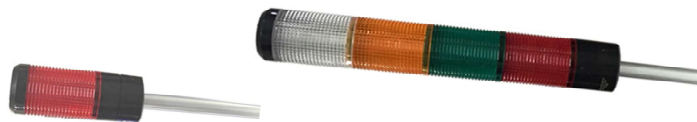

Característica Técnica	
Referências:	BLTL-605.TW
Alimentação	12-24Vcc, 90-260Vca
Módulo lâmpadas LED	8 Led's por módulo
Consumo	5W por módulo
Emissão de luz	FIXA ou PISCANTE
Lentes - Cores	Vermelha, Verde, Ambar, Azul ou Branca
Temperatura de Operação	-20°C~+50°C
Invólucro - Material	Polycarbonato
Grau de Proteção	IP 54
Instalação	Base (inclusa); suporte lateral (opcional)
Diâmetro	Ø 50mm
Haste prolongador (máx.)	245mm
Conexão	Cabos

(■) Conforme número : (1) = 1 lente; (2) = 2 lentes; (3) = 3 lentes ; (4) = 4 lentes, (5) = 5 lentes

Modelos disponíveis - Luz FIXA ou PISCANTE (sem Alarme sonoro)

Referências:	Cor	Tensão	Altura sem haste	Haste
BLTL-6051TW-R-1		Vermelha	12-24Vcc	180mm
BLTL-6051TW-R-2		Vermelha	90-260Vca	
BLTL-6052TW-RG-1		Verde-Vermelha	12-24Vcc	245mm
BLTL-6052TW-RG-2		Verde-Vermelha	90-260Vca	
BLTL-6053TW-RYG-1		verde-Ambar-vermelha	12-24Vcc	310mm
BLTL-6053TW-RYG-2		verde-Ambar-vermelha	90-260Vca	
BLTL-6054TW-BRYG-1		verde-ambar-vermelha-azul	12-24Vcc	370mm
BLTL-6054TW-BRYG-2		verde-ambar-vermelha-azul	90-260Vca	
BLTL-6055TW-WBRYG-1		verde-ambar-vermelha-azul-branca	12-24Vcc	450mm
BLTL-6055TW-WBRYG-2		verde-ambar-vermelha-azul-branca	90-260Vca	



■ Reservamos o direito de altera as características e especificações sem prévio aviso.

BLTL-605 .TWJ.. - COLUNAS LUMINOSAS com ALARME

(Luz Fixa ou Piscante)



Característica Técnica	
Referências:	BLTL-605 . TWJ..
Alarme sonoro	85dB
Alimentação	12-24Vcc ou 90-260Vca
Módulo - lâmpadas LED	8 Led's por módulo
Consumo	5W por módulo
Emissão de luz	FIXA ou PISCANTE com alarme sonoro
Lentes - Cores	Vermelha, Verde, Ambar, Azul ou Branca
Temperatura de Operação	-20°C~+50°C
Invólucro - Material	Polycarbonato
Grau de Proteção	IP 52
Instalação	Base (inclusa), suporte lateral (opcional)
Diâmetro	Ø 50mm
Haste prolongador (máx.)	245mm
Conexão	Cabo

(■) Conforme número : (1) = 1 lente; (2) = 2 lentes; (3) = 3 lentes ; (4)= 4 lentes, (5)= 5 lentes




Modelos disponíveis: LUZ FIXA ou PISCANTE com ALARME SONORO					
Referências:		Cor	Tensão	Altura sem haste	Haste
BLTL-6051TWJ-R-1		Vermelha	12-24Vcc	180mm	
BLTL-6051TWJ-R-2		Vermelha	90-260Vca	180mm	
BLTL-6052TWJ-RG-1		Verde-Vermelha	12-24Vcc	245mm	
BLTL-6052TWJ-RG-2		Verde-Vermelha	90-260Vca	245mm	
BLTL-6053TWJ-RYG-1		verde-Ambar-vermelha	12-24Vcc	310mm	
BLTL-6053TWJ-RYG-2		verde-Ambar-vermelha	90-260Vca	310mm	
BLTL-6054TWJ-BRYG-1		verde-ambar-vermelha-azul	12-24Vcc	370mm	
BLTL-6054TWJ-BRYG-2		verde-ambar-vermelha-azul	90-260Vca	370mm	
BLTL-6055TJW-WBRYG-1		verde-ambar-vermelha-azul-branca	12-24Vcc	450mm	
BLTL-6055TWJ-WBRYG-2		verde-ambar-vermelha-azul-branca	90-260Vca	450mm	

Acessórios:

Referência:	Descrição
BLTL-CZ	Suporte Lateral


■ Reservamos o direito de altera as características e especificações sem prévio aviso.

Dimensões (mm) :

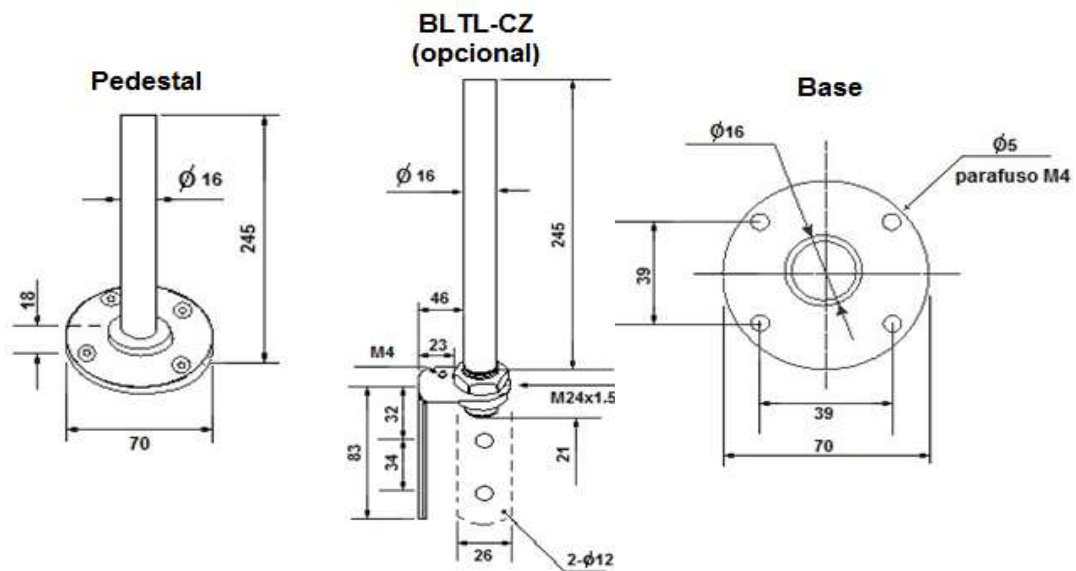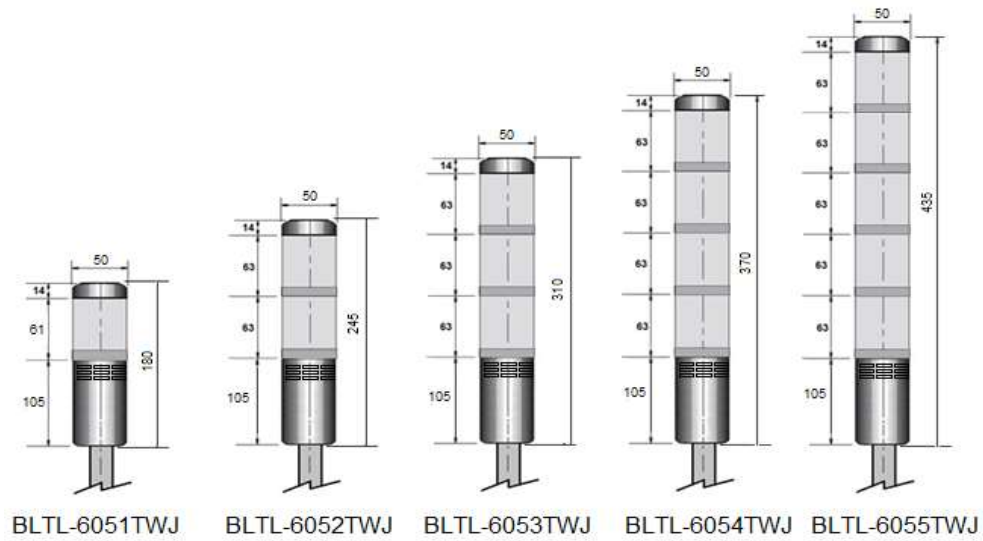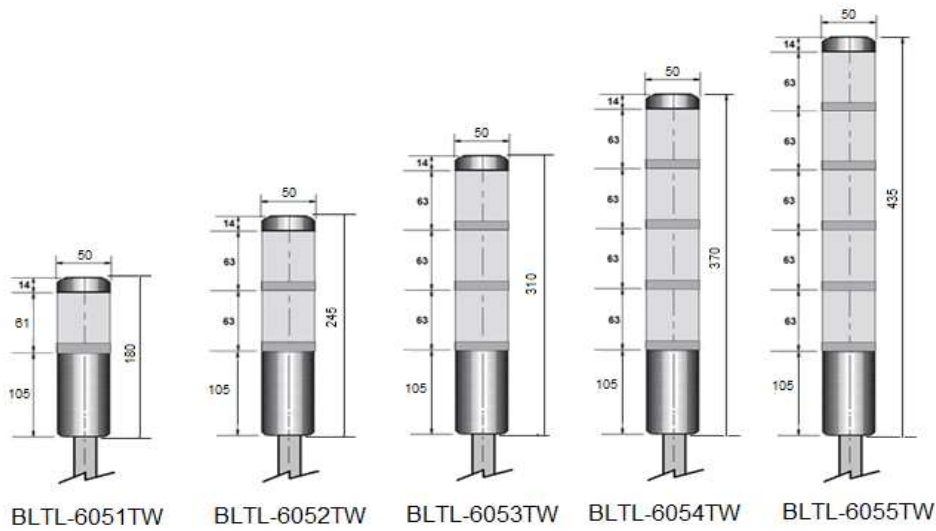

■ Reservamos o direito de altera as características e especificações sem prévio aviso.

ESQUEMA DE LIGAÇÕES: **BLTL-605.TW... ou BLTL-605.TWJ...**

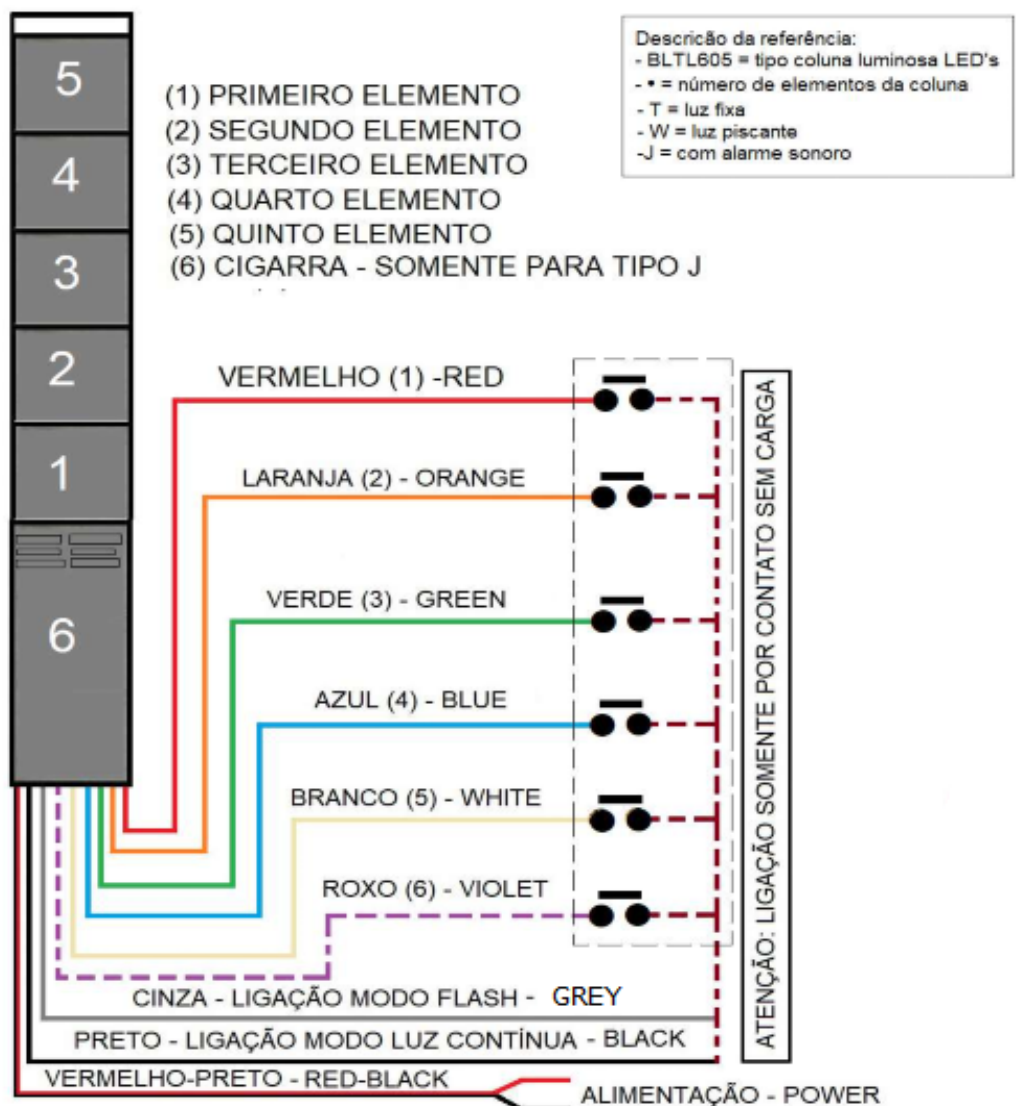

PARA FUNCIONAMENTO: ENERGIZAR FIOS VERMELHO-PRETO conforme a tensão de alimentação solicitada
 ESCOLHA MODO DE TRABALHO DA EMISSÃO DA LUZ :
 fio cor cinza = luz piscante ou fio cor preta = luz fixa

* CORES DOS FIOS SÃO PARA IDENTIFICAREM SEQUENCIAS DOS ELEMENTOS E NÃO NECESSARIAMENTE CORES DOS MODULOS.

■ Reservamos o direito de altera as características e especificações sem prévio aviso.

BHS
 tel.: (11) 2081-8168
 fax.: (11) 2081-2942
 www.bhseletronica.com.br

BLTL-605..._Rev.Jan2019