
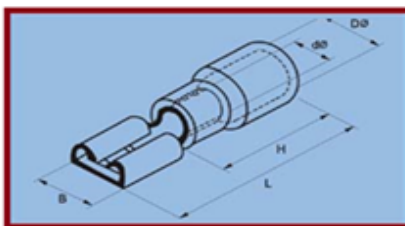


## Terminais Pré Isolados tipo Fêmea

### Dados Técnicos:

- Tensão de isolamento (Ui): 300Vca
- Isolante polipropileno : (150°C)
- contato: cobre estanhado
- seção: 0,5 à 6mm<sup>2</sup>

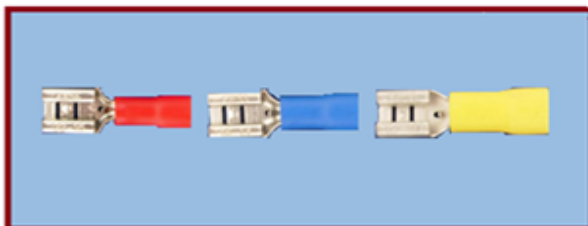

Seção: 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> ( Imáx. = 10A)								
Referência	NEMA TAB	espessura	Dimensões					cor
			B	dΦ	DΦ	L	H	
FDD1.25-110(5)	0.5 x 2.8	0.3	3.8	1.7	3.8	19.0	10.0	Vermelho
FDD1.25-110(8)	0.8 x 2.8	0.3	3.8	1.7	3.8	19.0		
FDD1.25-187(5)	0.5x4.75	0.35	5.6	1.7	3.8	19.0		
FDD1.25-187(8)	0.8x4.75	0.35	5.6	1.7	3.8	19.0		
FDD1.25-250	0.8x6.35	0.4	7.4	1.7	3.8	21.0		

Seção: 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> ( Imáx. = 15A)								
Referência	NEMA TAB	espessura	Dimensões					cor
			B	dΦ	DΦ	L	H	
FDD2-110(5)	0.5 x 2.8	0.3	3.8	2.3	4.3	19.0	10.0	Azul
FDD2-110(8)	0.8 x 2.8	0.3	3.8	2.3	4.3	19.0		
FDD2-187(5)	0.5x4.75	0.35	5.6	2.3	4.3	19.0		
FDD2-187(8)	0.8x4.75	0.35	5.6	2.3	4.3	19.0		
FDD2-250	0.8x6.35	0.35	5.6	2.3	4.3	19.0		

Seção: 4 - 6 mm <sup>2</sup> ( Imáx. 24A)								
Referência	NEMA TAB	espessura	Dimensões					cor
			B	dΦ	DΦ	L	H	
FDD5.5-250	0.5 x 6.35	0.4	7.4	3.4	5.7	25.0	13.0	Amarelo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio