




## Terminais Pré-isolado Forquilhas

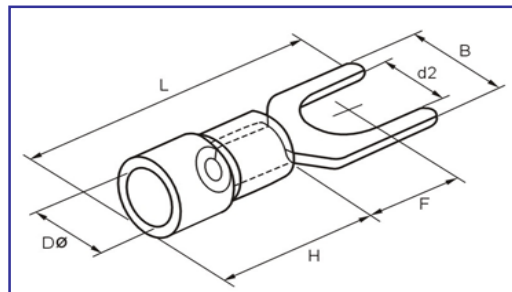

### Dados Técnicos

- Tensão de isolamento (Ui) a 150°C: 300Vca
- Material plástica (anel): Polipropileno
- Material metálica (terminal): Cobre, estanhado
- 0,5 à 6mm<sup>2</sup>

Código BHS	Seção nominal do condutor		Dimensões (mm)						Espessura (mm)	Cor	I <sub>max</sub> (A)
	AWG	mm <sup>2</sup>	d2	B	L	F	H	DØ			
KSV 1,25-3	16	0,5~1,5	3,2	5,7	21,2	6,5	10,0	4,3	0,75	vermelho	19
KSV 1,25-4	16	0,5~1,5	4,3	6,4	21,2	6,5	10,0	4,3	0,75	vermelho	19
KSV 1,25-5	16	0,5~1,5	5,3	8,1	21,2	6,5	10,0	4,3	0,75	vermelho	19
KSV 2-4	14	1,5~2,5	4,3	6,4	21,2	6,5	10,0	4,9	0,8	azul	27
KSV 2-5	14	1,5~2,5	5,3	8,1	21,2	6,5	10,0	4,9	0,8	azul	27
KSV 2-6	14	1,5~2,5	6,4	9,5	21,2	6,5	10,0	4,9	0,8	azul	27
KSV 3,5-4	12	2,5~4,0	4,3	8,0	24,8	7,0	13,0	6,2	1,0	preto	37
KSV 3,5-5	12	2,5~4,0	5,3	8,0	24,8	7,0	13,0	6,2	1,0	preto	37
KSV 3,5-6	12	2,5~4,0	6,4	12,0	24,8	7,0	13,0	6,2	1,0	preto	37
KSV 5,5-4	10	4,0~6,0	4,3	8,3	25,2	7,5	13,0	6,7	1,0	amarelo	48
KSV 5,5-5	10	4,0~6,0	5,3	9,0	25,2	7,5	13,0	6,7	1,0	amarelo	48
KSV 5,5-6	10	4,0~6,0	6,4	12,0	25,2	7,5	13,0	6,7	1,0	amarelo	48

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio