




## Terminais Pré-isolado Tubular Duplo

### Dados Técnicos

- Tensão de isolamento (Ui) a 150°C: 300Vca
- Material plástica (anel): Polipropileno
- Mterial metálica (terminal): Cobre, estanhado
- 0,5 à 25mm<sup>2</sup>

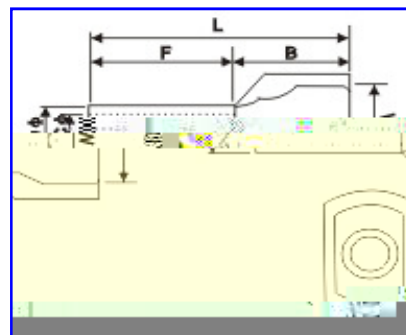

Código BHS	Seção nominal do condutor		Dimensões (mm)					Comprimento de decapagem (mm)	Cor
	AWG	mm <sup>2</sup>	W	L	F	Dφ	Cφ		
TE0508	2x22	2x0.5	5.0	14.5	8.0	1.8	1.5	10,0	laranja
TE7508	2x20	2x0.75	5.5	14.7	8.0	2.1	1.8	10,0	branco
TE1008	2x18	2x1.0	5.5	15.1	8.0	2.3	2.0	10,0	amarelo
TE1508	2x16	2x1.5	6.4	15.5	8.0	2.6	2.3	10,0	vermelho
TE2510	2x14	2x2.5	8.0	18.5	10,0	3.3	2.9	12,0	azul
TE4012	2x12	2x4.0	8.8	23.1	12,0	4.2	3.8	14,0	cinza
TE6014	2x10	2x6.0	9.5	26.1	14,0	5.3	4.9	16,0	preto

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio