

Catálogo Técnico

Alicate de cortar cabos de catraca TCR-250 / TCR-500 / AMCB-RS500



- Alicate de cortar cabos de alumínio e cobre
- Para condutores flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não
- Corta cabo em alumínio(Al) até 500mm² e cobre(Cu) até 400mm²
- Corte sem rebarbas
- Mecanismo de desarme manual
- Lamina com tratamento térmico específico
- Dimensão reduzido, facilitando o transporte
- Longa vida útil
- Eficiência em manuseio



FERRAMENTAS-Alicate de cortar cabos de catraca

Índice

TCR-325 - Alicates de cortar cabos de catraca (até 240mm ²)	Pg. 3
TCR-500 - Alicates de cortar cabos de catraca (até 500mm ²)	Pg. 4
AMCB-RS500 - Alicates de cortar cabos de catraca -Articulado (até 500mm ²)	Pg. 5

FERRAMENTAS-Alicate de cortar cabos de catraca

TCR-325 - cortar cabos até 240 mm²

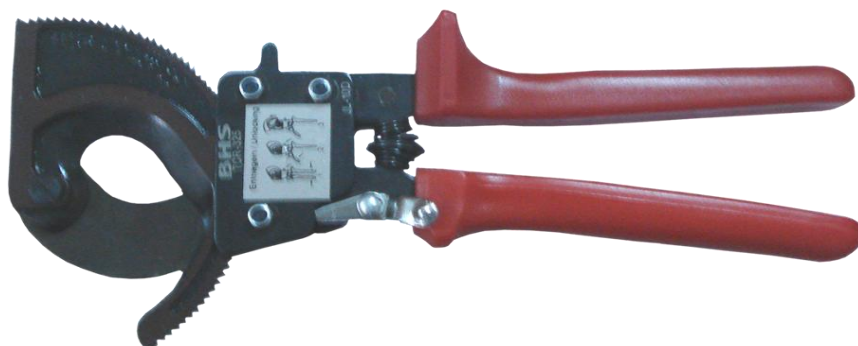

DADOS TÉCNICOS

Referência	TCR-325
Tipo	Alicate manual de cortar cabos de catraca
Função	Corte sem rebarba
Capacidade de corte	Cabos flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não Cabos até 240 mm ² sem alma de aço
Tipo de cabos	Alumínio até 240 mm ² Cobre até 240 mm
Material do corpo	Corpo em aço pintado Lâminas de faca em aço temperado
Material da empunhadura	Capa de plástico de alta resistência e anti deslizante
Desarme da catraca	Trava manual
Travamento do curso	Trava manual
Peso	aprox. 0,65 Kg
Comprimento	aprox. 250 mm
Largura	aprox. 105 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 165x330x40 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Obs.: Não aconselhável usos de cabos com fios de Ø inferior ao 0,3 mm², poderão acarretarem mastigamentos nos cortes.

FERRAMENTAS-Alicate de cortar cabos de catraca

TCR-500 - cortar cabos até 500 mm²



DADOS TÉCNICOS

Referência	TCR-500
Tipo	Alicate manual de cortar cabos de catraca
Função	Corte sem rebarba
Capacidade de corte	Cabos flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não Cabos até 500 mm ² sem alma de aço
Tipo de cabos	Alumínio até 500 mm ² Cobre até 400 mm
Material do corpo	Corpo em aço pintado Lâminas de faca em aço temperado
Material da empunhadura	Capa de plástico de alta resistência e anti deslizante
Desarme da catraca	Trava manual
Travamento do curso	Trava manual
Peso	aprox. 0,9 Kg
Comprimento	aprox. 320 mm
Largura	aprox. 120 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 180x360x55 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Obs.: Não aconselhável usos de cabos com fios de Ø inferior ao 0,3 mm², poderão acarretarem mastigamentos nos cortes.

FERRAMENTAS-Alicate de cortar cabos de catraca

AMCB-RS500 - cortar cabos até 500 mm²



DADOS TÉCNICOS

Referência	AMCB-RS500
Tipo	Alicate manual de cortar cabos de catraca articulado
Função	Corte sem rebarba
Capacidade de corte	Cabos flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não Cabos até 500 mm ² sem alma de aço
Tipo de cabos	Alumínio até 500 mm ² Cobre até 400 mm
Material do corpo	Corpo em aço pintado Lâminas de faca em aço temperado
Material da empunhadura	Capa de plástico de alta resistência e anti deslizante
Desarme da catraca	Acionador manual
Travamento do curso	Trava giratória manual
Peso	aprox. 0,9 Kg
Comprimento	aprox. 250 mm (alavanca estendida aprox. 300 mm)
Largura	aprox. 120 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 150x310x55 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Obs.: Não aconselhável usos de cabos com fios de Ø inferior ao 0,3 mm², poderão acarretarem mastigamentos nos cortes.